



iX7059 Device Inspection (XL)

Innovative Röntgenprüfung für höchste
Produktqualität und beste Prozesseffizienz

Automatische Röntgeninspektion für eine Vielzahl an Geräten



Telefon

Automatische Röntgeninspektion für eine Vielzahl an Geräten


Schnelle und zuverlässige Geräteinspektion für höchste Produktqualität

Prüft Geräte mit bis zu 200 kg Gewicht und 2 m Länge


Schweiß- und Kavitäts-Prüfung verschiedener Materialien

Vollständig verbunden für eine effektive Prozesskontrolle


Maßgeschneiderte Lösungen für jede Inspektionsaufgabe

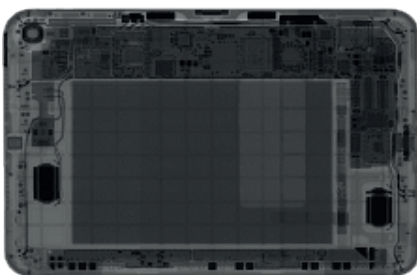


Laptop

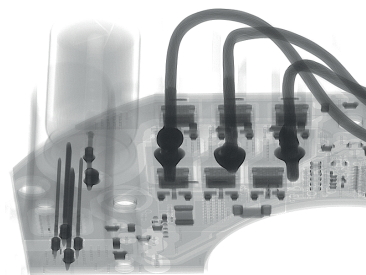


Kopfhörer

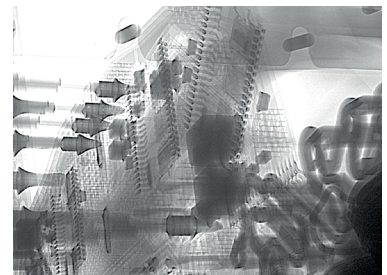


Schaltkreis

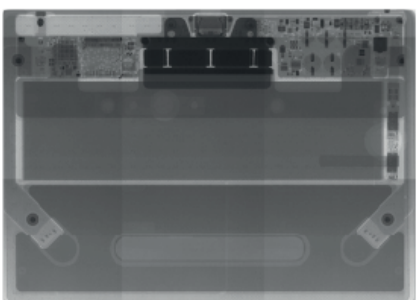

Tablet

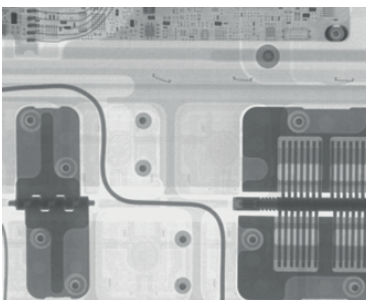

Computer

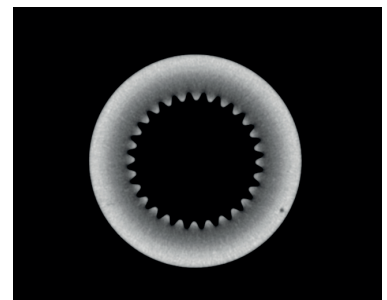


Gussform




Technische Daten iX7059 Device Inspection


Frontansicht



Seitenansicht

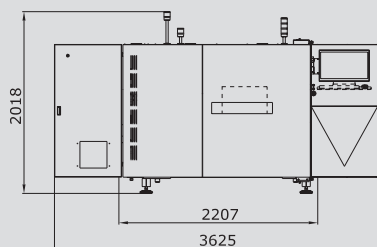


Draufsicht

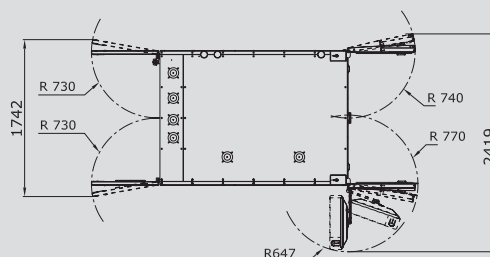

Abmessungen in mm

		iX7059 Device Inspection	iX7059 Device Inspection XL
Röntgentechnik	Röntgenröhre	Geschlossene Mikrofokus-Röntgenröhre	
	Hochspannung	130 kV	130 kV (bis zu 180 kV optional)
	Röhrenstrom	300 µA	300 µA (500 µA)
	Detektor	Flachbilddetektor FPD-Typ T2 (FPD T3 optional), 14-Bit-Grauwerttiefe	
	Auflösung	5 – 39 µm/Pixel	
	Röntgenkabine	Ausgelegt gemäß Anforderungen an Vollschutzgeräte nach Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) und Strahlenschutzverordnung (StrlSchV). Leckstrahlungsrate < 1 µSv/h	
Handling	Prüfobjekt-Größe	Werkstückträger bis zu 610 mm x 600 mm (24" x 23,6") (L x B)*	Werkstückträger bis zu Bis zu 2000 mm (78,7") (L)*
	Prüfobjekt-Gewicht	Bis zu 10 kg	Bis zu 200 kg
	Übergabehöhe	860 – 980 mm ± 20 mm (33,9" – 38,6" ± 0,8")	
	Breitenverstellung	Automatisch beim Rüsten	
	Klemmung	Pneumatisch	
	Auflagebreite	3 mm (0,1")	
	Obere Durchfahrtshöhe	Bis zu 50 mm (2")	
Sonstige Systemdaten	Untere Durchfahrtshöhe	Bis zu 50 mm (2")	
	Verfahreninheit	Synchron-Linearmotor	
	Schnittstellen	SMEMA, IPC Hermes (optional)	
	Anschlusswerte	400 V (andere Spannungen auf Anfrage), 3P/N/PE, 8 A, 4 - 6 bar Arbeitsdruck	
	Systemmaße	1493 mm x 1654 mm x 2207 mm (58,8" x 65,1" x 86,9") (B x H x T)	
	Gewicht	2255 kg*	

*Abhängig von der Konfiguration
Spezifikationen und andere Systeminformationen können ohne Ankündigung geändert werden und von den zum Zeitpunkt der Bestellung angezeigten Informationen abweichen.

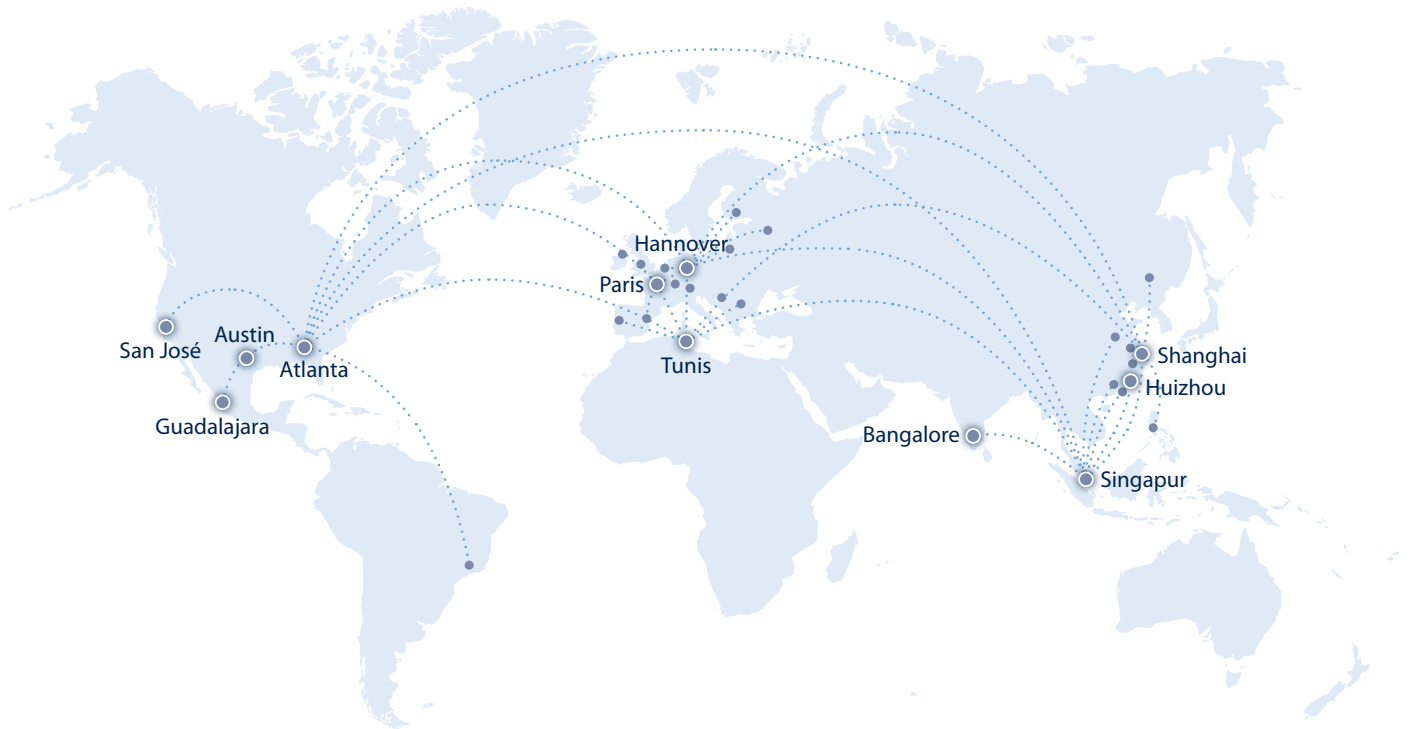

Zentrale:

Viscom SE
Carl-Buderus-Str. 9–15
30455 Hannover
Deutschland
T: +49 511 94996-0
E: info@viscom.de

Europa

Viscom France S.A.R.L.
6, rue Saint Simon
Zone du Vert Galant
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Frankreich
T: +33 134 641616
E: info@viscom.fr

Afrika

Viscom Tunisie S.A.R.L.
Rahma Building; App B5,
Block B, 2nd floor
Lac Houran Street – Berges
du Lac
1053 Tunis, Tunesien
T: +216 71960584
E: info@viscom.fr

Americas

Viscom Inc.
1775 Breckinridge Parkway
Suite 500, Duluth (Atlanta)
GA 30096, USA
T: +1 678 966-9835
E: info@viscomusa.com

Viscom Inc.
898 B Faulstich Court
San José, CA 95112, USA
T: +1 818 4160514
E: info@viscomusa.com

Viscom Inc.
9600 Great Hills Trail Suite
150 W, Unit# 144
Austin, TX 78759, USA
T: +1 737 280-5759
E: info@viscomusa.com

Viscom Inc.
Av. Vallarta 6503
Concentro Local F-27
Zapopan (Guadalajara)
JAL. C.P. 45010, Mexiko
T: +52 333110-1567
E: info@viscomusa.com

Asien

**Viscom Machine Vision
Pte. Ltd.**
150 Kampong Ampat/
#01-02 KA Centre
368324 Singapur
Singapur
T: +65 62859-891
E: info@viscom.com.sg

**Viscom Machine Vision
Trading Co. Ltd.**
2nd floor, Block D
No. 1010 Kaixuan Road
200052 Shanghai, China
T: +86 21 61619368
E: info@viscom.cn

**VICN Automated Inspection
Technology (Huizhou) Co. Ltd.**
2nd Hechang Road No. 25
Zhongkai High-tech Zone
516006 Huizhou City
Guangdong province, China
T: +86 752 2607785
E: info@viscom.cn

**Viscom Machine Vision
(India) Pvt. Ltd.**
No. 2, Katha, No. 279/283
Hulimangala Village
Jigani Hobli, Anekal Taluk
Bangalore 560105, India
T: +91 9481202030
E: info@viscom.com.sg

www.viscom.com



Viscom bietet neben den eigenen internationalen Standorten ein breites Netz an lokalen Partnern in Europa, Amerika, Asien und Afrika. Unsere Repräsentanten und Distributoren finden Sie auf unserer Website.