VISCOM
vision technology

vAI

针对完美保形涂层生产的质量控制

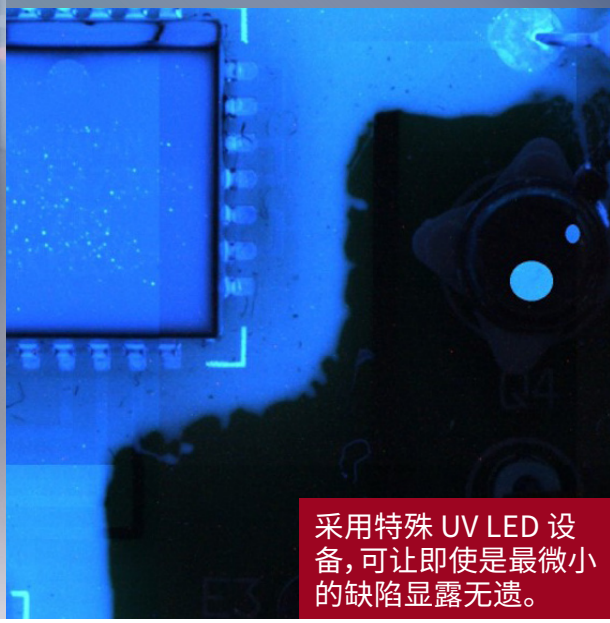

采用特殊 UV LED 设备，可让即使是最微小的缺陷显露无遗。

iS6052 CCI

经济实惠且可靠的敏感电子元件保形涂层检测

CCI

VISCOM
vision technology

技术规格
iS6052 CCI

正视图



侧视图

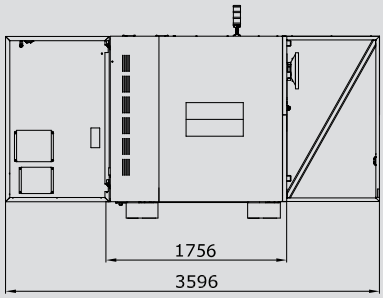

俯视图

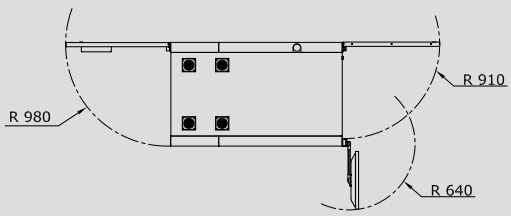

尺寸单位:mm

		iS6052 CCI		
检查范围		裂纹、缺陷定位、完成度、污渍、溅洒、干燥涂层检测		
摄像头技术		8M1-II-UV	XMe CCI 扩展	8M8-II-UV
	倾斜视角摄像头			
	百万像素摄像头数量	0	4	8
	直角摄像头			
	分辨率	12 µm	12 µm	15 µm
	视野范围	38.9 mm x 29.2 mm	50 mm x 50 mm	38.9 mm x 29.2 mm
检测速度		20 – 40 cm²/s	最高达 60 cm²/s	20 – 40 cm²/s
	层厚度测量	upon request	每个视场 0.6 秒*	根据要求
软件	用户界面	Viscom vVision		
	统计进程控制	Viscom vSPC / SPC, 开放式接口(可选)		
	验证维修站	Viscom vVerify		
	远程诊断	Viscom SRC(可选)		
	编程站	Viscom PST34(可选)		
系统计算机	操作系统	Windows®		
	处理器	Intel®Core™i7		
PCB(印刷电路板)处理	PCB(印刷电路板)尺寸	440 mm x 508 mm, 支持长板选项, 可适配长度达 680 毫米的电路板**		
	PCB(印刷电路板)支架	选配		
	传送高度	900 – 950 mm ± 20 mm		
	宽度调整	自动		
	传送方案	单轨传送系统		
	PCB(印刷电路板)夹紧装置	气动		
	上方通行高度	最大 105 mm	最大 115 mm	最大 105 mm,
	带层厚度传感器	80 mm		
	下方通行高度	50 mm; 40 mm, 包括 PCB 支架		
其他系统数据	定位单元	同步线性电机		
	接口	SMEMA、Hermes		
	能源要求	230/400 V, 50 Hz, 3P/N/PE +/- 10%; 4 – 6 bar 的工作压力		
	系统规格	997 mm x 1756 mm x 1753 mm (宽 x 长 x 高)		
	重量	约 820 – 920 kg		

规格和其它系统信息如有变更, 恕不另行通知。详情以订购时的信息为准, 可能与此处所述有所不同。

* PCB 尺寸取决于配置。需额外收费
** 具体需根据设备个性化配置而定, 如需了解详情请联系我们。

总部:Viscom SE • Carl-Buderus-Str. 9 – 15 • 30455 汉诺威, 德国 • 电话 +49 511 94996-0 • 传真 +49 511 94996-900 • info@viscom.com

www.viscom.com

#Viscom_iS6052_CCI_ZH2603 | © Viscom SE。保留所有权利。| 规格如有变更, 恕不另行通知。Windows® 和 Intel® Core™ i7 为注册商标。