




针对完美保形涂层
生产的质量控制

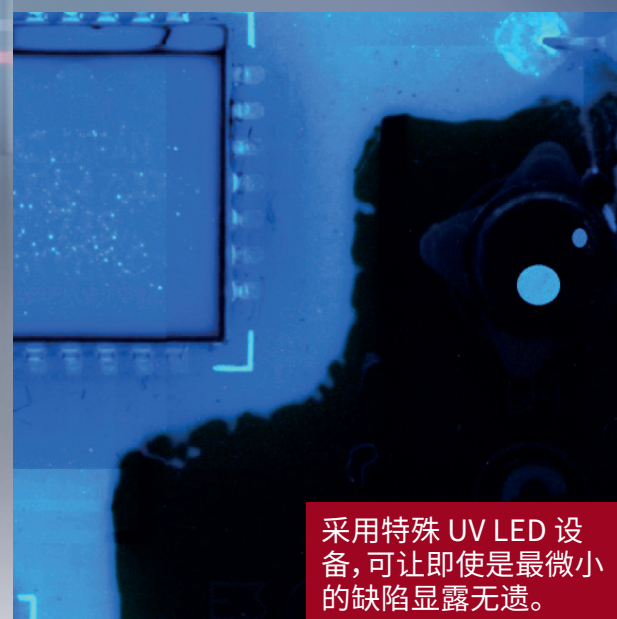

采用特殊 UV LED 设备, 可让即使是最微小的缺陷显露无遗。


iS6052 CCI

经济实惠且可靠的敏感电子元件保形涂层检测



技术规格

iS6052 CCI

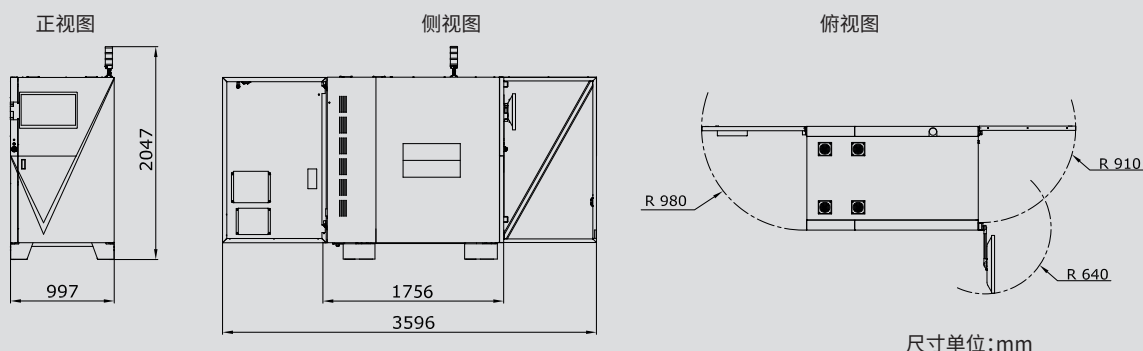

iS6052 CCI				
检查范围	裂纹、缺陷定位、完成度、污渍、溅洒、干燥涂层检测			
摄像头技术		XMe 保护漆检查 (CCI)	XMe CCI 扩展	8M-II-105 mm
	倾斜视角摄像头			
	百万像素摄像头数量		4	8
	直角摄像头			
	分辨率	12 μ m	12 μ m	15 μ m
检测速度	视野范围	50 mm x 50 mm	50 mm x 50 mm	38.9 mm x 29.2 mm
	层厚度测量	最高达 60 cm ² /s 每个视场 0.6 秒*	最高达 60 cm ² /s	20 – 40 cm ² /s
软件	用户界面	Viscom vVision		
	统计进程控制	Viscom vSPC / SPC, 开放式接口 (可选)		
	验证维修站	Viscom vVerify		
	远程诊断	Viscom SRC (可选)		
	编程站	Viscom PST34 (可选)		
系统计算机	操作系统	Windows®		
	处理器	Intel®Core™i7		
PCB (印刷电路板) 处理	PCB (印刷电路板) 尺寸	最大 600 mm x 508 mm**		
	PCB (印刷电路板) 支架	选配		
	传送高度	900 – 950 mm $\pm$ 20 mm		
	宽度调整	自动		
	传送方案	单轨传送系统		
	PCB (印刷电路板) 夹紧装置	气动		
	上方通行高度	最大 115 mm 配备高度传感器时 80 mm	最大 115 mm 配备高度传感器时 80 mm	最大 105 mm, 配备高度传感器时 80 mm
其他系统数据	下方通行高度	50 mm; 40 mm, 包括 PCB 支架		
	定位单元	同步线性电机		
	接口	SME/MA, Hermes		
	能源要求	230/400 V, 50 Hz, 3P/N/PE +/- 10%; 4 – 6 bar 的工作压力		
	系统规格	997 mm x 1756 mm x 1753 mm (宽 x 长 x 高)		
其他系统数据	重量	约 820 – 920 kg		

规格和其它系统信息如有变更,恕不另行通知。详情以订购时的信息为准,可能与此处所述有所不同。

* PCB 尺寸取决于配置。需额外收费

** 需选择长板选项。需额外收费。基本配置为 440 mm x 508 mm。